

KITO Håndkædetalje Type CB Mighty

- Ekstrem holdbar



- Modellen fås helt op
til 50 ton

KITO

KITO Håndkædetalje

Håndkædetalje af typen CB fra vores mangeårige producent KITO, som er synonym med kvalitet og pålidelighed.

Denne ultralette talje er en af vores mest solgte og populære taljer.

Taljen er ideel for brug overalt - især hvor pladsen er trang, og den er nem at betjene. Den fås med en bæreevne fra 500 kg til 50 ton



Håndkædetaljen har en stor indvendig krogvidde i både ophængs- og lastkrog, der gør det let at medbringe taljen og hænge den op overalt.

Taljehuset er lavet af aluminium for let vedligehold og har kuglelejer, der giver et lavt kraftforbrug.

KITO CB fås også som:


High Speed

- Fås op til 50 ton

Forøg produktiviteten med denne talje og giv din forretning et løft med KITOs High Speed CB.

En talje med ekstra lang levetid og vedligeholdelsesfrie kuglelejer.

Kontakt os gerne for yderligere information.

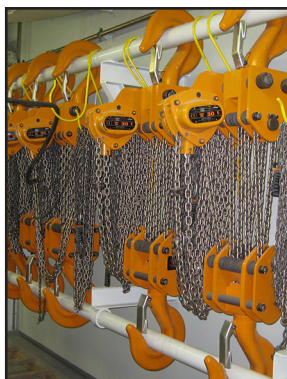

Ex-udgave i henhold til ATEX

- Fås op til 3 ton

Denne talje er Ex-beskyttet som
Ex II 2G c II B T4
Ex II 2D c 135 0C

Godkendt til betjening i potentielle eksplosive områder iht. ATEX / direktiv 94/9/EC.




KITO

Stor indvendig krogvidde
- for let anhugning

Ekstra tilbehør:

- Kædekasse i vejrbestandsigt lærred. Anbefales til store løftehøjder
- Overlastsikring
- Løbekatte, type TSP/TSG:

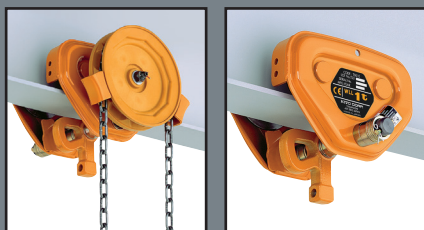

Kædeindføring
- for jævn betjening


Forniklet lastkæde
- kl. 10 (V) / (1000N/mm²),
iht. standard EN 818-7 for
din sikkerhed

Type	Bæreevne	Standard hejs	Anvendt kraft ved fuld last		Vandring håndkæde pr. m løft	Prøvebelastning	Egenvægt	Antal kædeparter
	t	m	Nm	kgf	m	t	kg	
CB3005	0,5	3,0	235	24	25	0,75	10	1
CB3010	1,0	3,0	284	29	43	1,5	11,5	1
CB3015	1,5	3,0	343	35	57	2,36	14,5	1
CB3020	2,0	3,0	353	36	70	3	20	1
CB3025	2,5	3,0	323	33	99	3,75	27	1
CB3030	3,0	3,0	353	36	114	4,75	24	2
CB3050	5,0	3,0	333	34	198	6,3	41	2
CB3075	7,5	3,5	343	35	297	9,5	63	3
CB3100	10,0	3,5	353	36	396	12,5	83	4
CB3150	15,0	3,5	363	37	594	20	155	6
CB3200	20,0	3,5	353	36x2	396x2	25	235	8
CB3300	30,0	3,5	421	43x2	495x2	40	310	10
CB3400	40,0	3,5	421	43x2	693x2	50	480	14
CB3500	50,0	3,5	480	49x2	792x2	60	640	16

KITO

"Ultralet model"

**"Alle taljer er
testet med 50 %
overbelastning
fra fabrikken"**

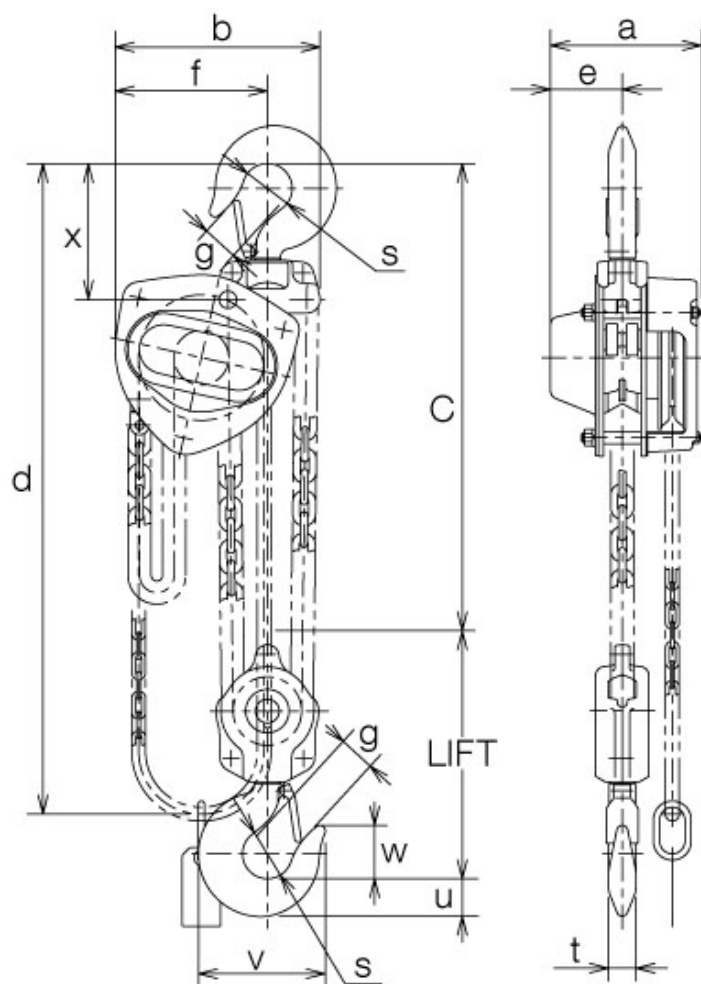

Dimensioner (mm):

Type	Indbyg- nings højde :C	a	b	d	e	f	g	s	t	u	w
	mm	mm		m	mm						
CB3005	285	158	161	2,5	69	99	27	35,5	12,1	17	35
CB3010	295	162	161	2,5	71	99	29	42,5	16	21,8	41
CB3015	350	171	182	2,5	78	112	34	47,5	19,5	26,5	47
CB3020	375	182	202	3	87	125	36	50	21,8	30	49
CB3025	420	192	233	3	91	143	40	53	24,3	33,5	53
CB3030	510	171	235	3,1	78	162	42,5	56	27,2	37,5	57
CB3050	600	192	282	3,6	91	194	46,5	63	34,5	47,5	67,5
CB3075	770	192	373	4,2	91	253	72,5	85	47,5	63	97,5
CB3100	760	192	438	4,2	111	308	72,5	85	47,5	63	97,5
CB3150	1020	268	492	4,7	119	337	80	100	60	80	110
CB3200	1180	374	746	4,8	187	373	81	110	67	90	125
CB3300	1300	404	746	4,8	202	373	103	125	85	112	143
CB3400	1480	502	760	4,9	251	380	96	145	123	133	182,5
CB3500	1560	544	796	4,9	272	398	100	165	135	155	202,5